


# EVO

ACCIAIO  
INOX  
STAINLESS  
STEEL

Versione in Acciaio Inox  
Stainless Steel version

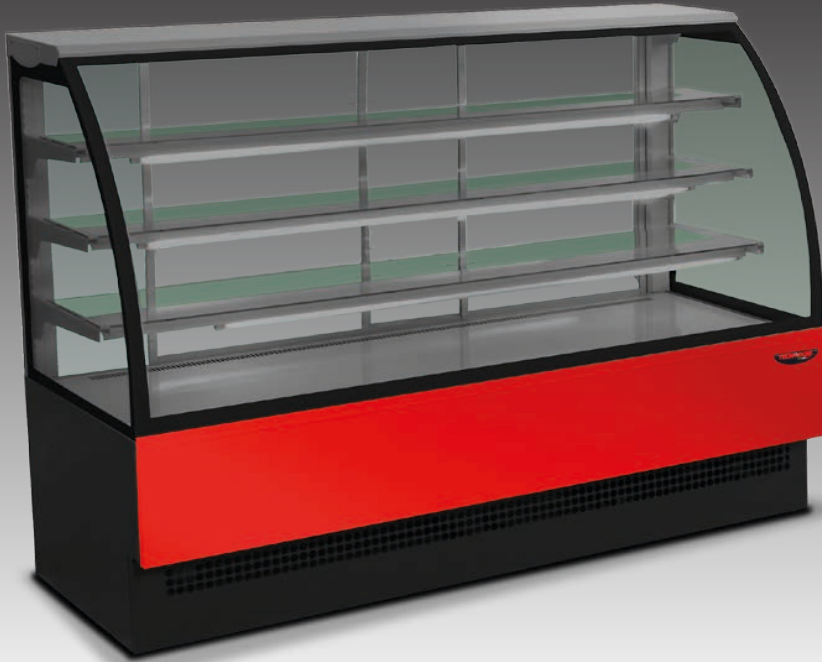


Esempio di codice prodotto completo - Example of full code: <b>EVO 60 V SG</b>		<b>EVO</b>					
<b>Temperatura - Temperature: +2 - +4°C</b>		<b>60</b>	<b>90</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>180</b>	<b>240</b>
Lunghezza - Length	mm	600	900	1200	1500	1800	2400
Potenza assorbita totale. Ventilato (con gruppo incorporato) Total absorbed power. Ventilated (built-in version)	W/A	737/2.9	921/3.7	944/3.8	1404/5.8	1358/5.6	1890/7.2
Potenza assorbita totale. Ventilato (senza gruppo) Total absorbed power. Ventilated (remote version)	W	90	123	134	134	173	268
Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Power absorbed by lighting (standard version)	W	84	112	112	112	140	224
Superficie esposizione - Display surface	m <sup>2</sup>	0,99	1,41	1,88	2,34	2,81	3.76
Volume - Volume	L	250	390	530	670	810	1080
Peso complessivo con imballo standard Total weight (with standard packing)	Kg	115	135	155	170	220	310
<b>V</b>	<b>VERNICIATO PAINTED</b>	PREZZO PER VERSIONE CON GRUPPO (CG) PRICE FOR BUILT-IN VERSION (CG)					
<b>VSG</b>		PREZZO PER VERSIONE SENZA GRUPPO PRICE FOR REMOTE VERSION					
<b>N</b>		PREZZO PER VERSIONE NEUTRA PRICE FOR NEUTRAL VERSION					
<b>V</b>	<b>ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL</b>	PREZZO PER VERSIONE CON GRUPPO (CG) PRICE FOR BUILT-IN VERSION (CG)					
<b>VSG</b>		PREZZO PER VERSIONE SENZA GRUPPO PRICE FOR REMOTE VERSION					
<b>N</b>		PREZZO PER VERSIONE NEUTRA PRICE FOR NEUTRAL VERSION					

## SBRINAMENTO A FERMATA - TIMED DEFROSTING

Classe climatica 3 (Temperatura ambiente +25°C; Umidità relativa 60%) - Climatic class 3 (Ambient temperature +25°C; Relative humidity 60%)


# Espositori refrigerati orizzontali

## Horizontal serve-over displays

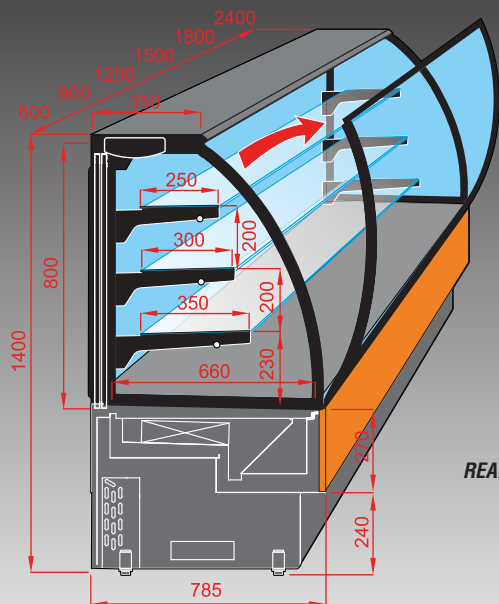

APERTURA DEL VETRO FRONTALE CON SISTEMA DI SICUREZZA  
FRONTAL GLASS OPENING WITH SAFETY SYSTEM

RETRO CON PORTE SCORREVOLI IN VETROCAMERA CON GUARNIZIONI VERTICALI  
THERMOPHANE REAR SLIDING DOORS WITH VERTICAL GASKET

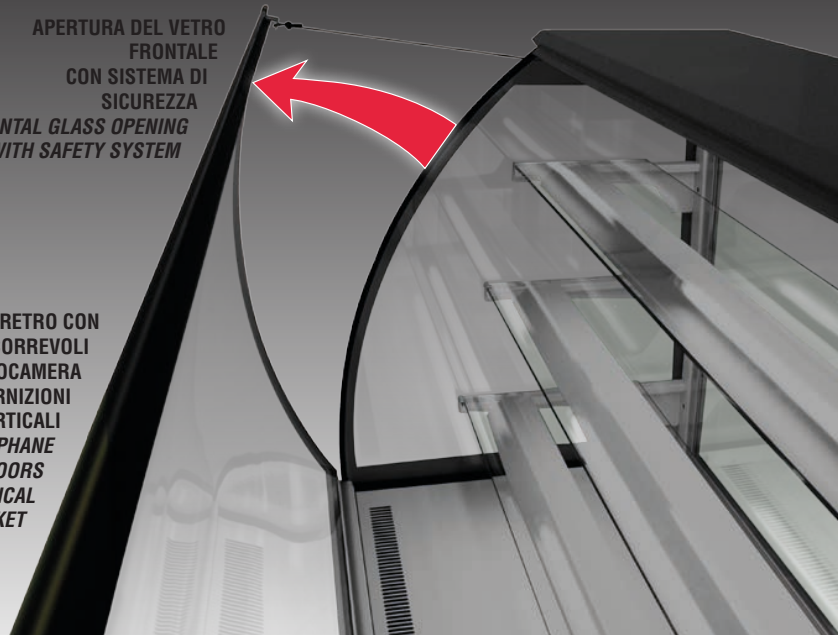

### DOTAZIONI DI SERIE:

- Refrigerazione ventilata con sistema di distribuzione aria costante ed uniforme
- Porte scorrevoli in vetrocamera con guarnizioni verticali
- Apertura del vetro frontale con sistema di sicurezza
- N° 3 mensole in vetro regolabili in altezza con illuminazione a neon di serie
- Illuminazione superiore
- Imballo in gabbia legno

### STANDARD FEATURES:

- Ventilated refrigeration for constant and optimized distribution of the air
- Rear thermopane Glass Sliding Doors with gasket
- Frontal glass opening with safety system
- 3 glass shelves adjustable in height with neon lighting
- Upper lighting
- Tempered thermopane glass on all sides
- Wooden crate packing



### ACCESSORI - ACCESSORIES

COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
<b>Illuminazione LED - LED lighting</b>	
ILLEVOLED60	4 pezzi - 4 pieces EVO 60
ILLEVOLED90	4 pezzi - 4 pieces EVO 90
ILLEVOLED120	4 pezzi - 4 pieces EVO 120
ILLEVOLED150	4 pezzi - 4 pieces EVO 150
ILLEVOLED180	4 pezzi - 4 pieces EVO 180
ILLEVOLED240	4 pezzi - 4 pieces EVO 240
<b>Variatore di velocità ventole - Fans speed control</b>	
VARIATORE.VELOCITA	Provvisto di 3 regolazioni di velocità Equipped with 3 speed settings
<b>Kit ruote Ø 80 mm (2 con freno e 2 senza freno)</b> <b>Wheels kit Ø 80 mm (2with brake + 2 without brake)</b>	
	RUOEVO
HZEST	SUPPLEMENTO per: 220V 1P 60 Hz ADDITIONAL PRICE for: 220V 1P 60 Hz

